

Kaltech

KL-WC01

KL-WC02

光触媒除菌脱臭機〔壁掛けタイプ〕

TURNED X II

ターンド・ケイII

光触媒でニオイ・菌を分解[※]

コルゲート活性炭光触媒フィルター搭載で

脱臭効果 約4倍
(当社従来機 KL-W01比)
脱臭能力約2倍 × お手入れ頻度約2倍長持ち

浮遊菌

カビ菌

ウイルス

ペット臭

生乾き臭

汗臭

トイレ臭

加齢臭

料理臭

※すべてのウイルス、菌、ニオイについて検証していません。

壁と一体化するスリムデザインはそのままに、脱臭スピードが倍増。



新開発 コルゲート活性炭光触媒フィルター搭載






新開発コルゲート活性炭×光触媒技術でおどろきの除菌・消臭力。

浮遊菌 浮遊ウイルス ニオイ 有機物


すべてのウイルス、菌、ニオイについて検証していません。

コルゲート活性炭に、光触媒材料をカルテック独自技術でコーティングした新開発フィルターにより、脱臭スピードが従来商品の約2倍・お手入れ時期約2倍長持ち※1という、おどろきのパフォーマンスを実現しました。カルテックの光触媒技術と商品開発力が、圧倒的な除菌・脱臭力を発揮します。


(※1 当社従来機 KL-W01比)

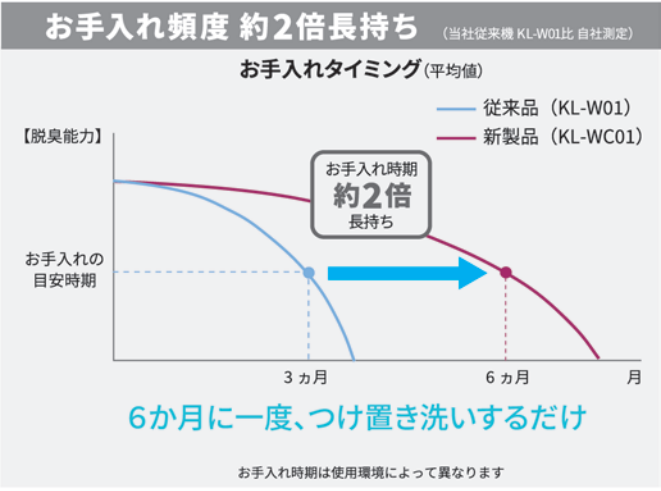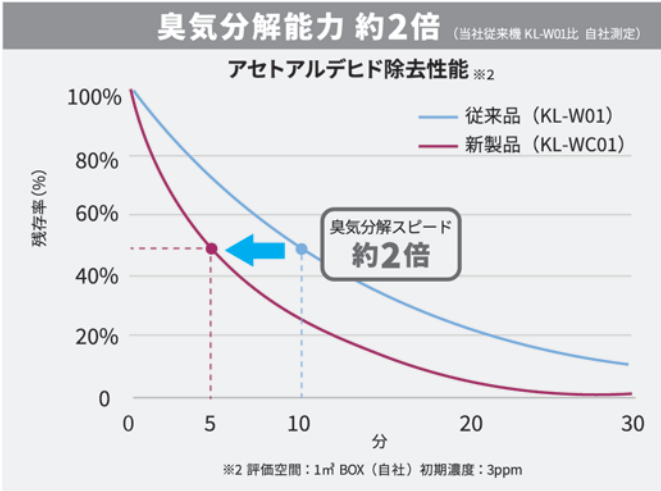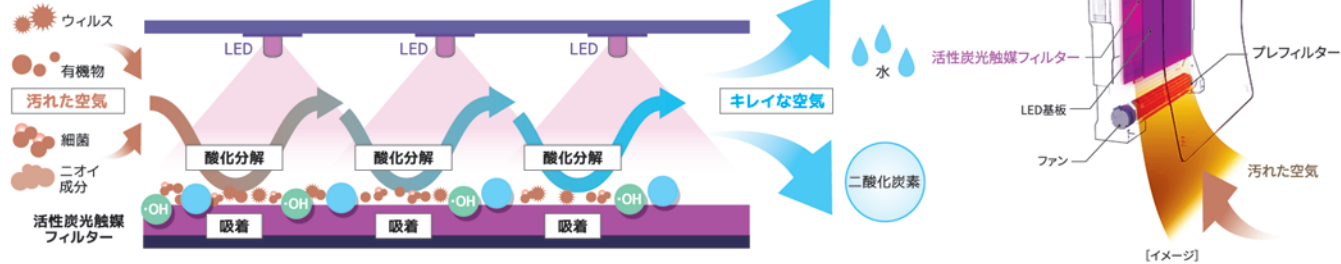

お手入れ簡単 & フィルター交換不要



水またはぬるま湯に 約10時間つけ置き
容器は、45Lのダストボックスをご利用いただくと便利です。



天日で自然乾燥

商品外観



KL-WC01

16畳用

オープン価格



KL-WC02

24畳用

オープン価格

別売品 KL-W01/W02 専用スタンド KL-W01-A オープン価格

仕様

型 名	KL-WC01	KL-WC02	
消臭・脱臭方式	活性炭・光触媒フィルター		
フィルター	プレフィルター		
ACアダプター	定格入力AC100V 50-60Hz共有 定格出力:DC24V		
適用空間（目安）※3	約16畳(約25㎡)(60分) 約8畳(約13㎡)(30分)	約24畳(60分)	
風量	強	弱	静音
消費電力(W)	40	35	33
1時間当たりの電気代(円) ※4	約 1.24	約 1.09	約 1.02
運転音（dBA）	44	39	20
待機時消費電力（W）	約 0.7		
外形寸法（mm）	W:440×H:435×D:83		W:441×H:460×D:86
質量（kg）	約 3.0		約 3.4
電源コード（m）	約3.5（ACアダプター約2＋電源コード約1.5）		

※3 当社基準にて、臭気を30分で気にならないレベルまで軽減できる床面積の目安。(使用環境による)

※4 新電力料金目安単価31円 / kWh (税込) で計算しています。

電力会社の電力料金の改定を受け、令和4年7月22日に改定



Kaltech

<製造元> カルテック株式会社

〒541-0059 大阪市中央区博労町3-3-7

www.kaltec.co.jp

<販売元>